


## MSW-3008FP-1FL-120I

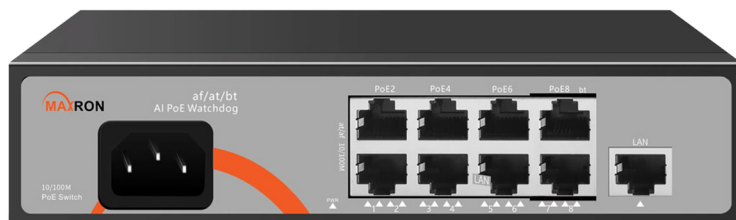

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۸ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر

- 8FE(PoE)+1FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 1\*100Mbps up-link + 8\*100Mbps PoE port
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/**bt**(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth:1.8Gbps
- Mac address: 2K
- Distance: 130 m(100Mbps)/Auto-Adaption **250m**(10Mbps)
- Power input: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187\*139\*43mm