


## MSW-3116GFP-2GL-300I

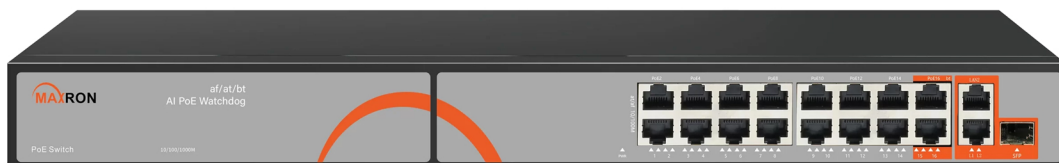

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۲.۸ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند -در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر

- 15FE(PoE)+1GE(PoE)+2GE(UP-LINK)+1SFP AI Hybrid PoE Switch
- 1\*1000Mbps SFP Port+2\*1000Mbps Uplink ports +1\* 1000Mbps PoE port(Compatible uplink) + 14\*100Mbps PoE ports
- Ports(1-14)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(15-16)Support IEEE 802.3af/at/**bt**(60W) protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 12.8Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(100Mbps)/Auto-Adaption **250m**(10Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430\*180\*45mm