


MSW-3216G

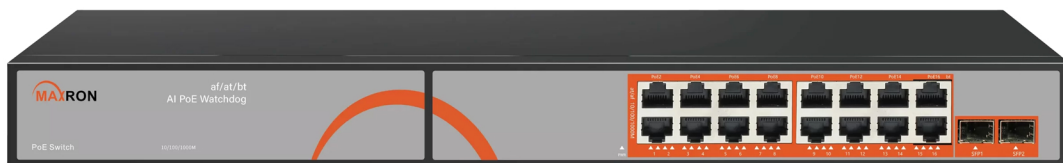

- توانایی انتقال ۳۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- 16GE+2SFP Unmanaged Gigabit Switch(Metal case)
- 2*1000Mbps SFP Port+16*1000Mbps ports
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth: 36Gbps.
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130 m
- Power input: AC 180~240V
- Size: 430*180*45mm